

PFOSTEN- TRÄGER

Pfostenträger BASE Plus

Die **Pfostenträger BASE Plus** dienen zur Verankerung von Holzpfosten und Holzkonstruktionen auf Betonfundamenten, wie z. B. für **Carports**, **Vordächer** und **Terrassenüberdachungen**.

Vorteile / Eigenschaften















- Einfache Montage ohne Fräsarbeiten
- Nachträglich höhenverstellbar bis zu 50, 100 bzw. 150 mm
- Der Pfostenträger BASE Plus 300+150 und der Pfostenträger BASE Plus 300+150 ermöglichen die erhöhten Anforderungen an den konstruktiven Holzschutz nach DIN 68800-2
- Zusätzlicher konstruktiver Holzschutz durch Dichtung am Hirnholz
- Mind. Holzquerschnitt von 100 x 100 mm
- Baustahl S235JR (ST37-2) feuerverzinkt
- Erfüllt die Anforderungen des konstruktiven Holzschutzes und erhöht damit die Langlebigkeit der Holzkonstruktion (Schutz vor Spritzwasser)

Schrauben sind im Lieferumfang enthalten

**SCHNELL
MONTIERT &
BESONDERS
TRAGFÄHIG**



Pfostenträger BASE Plus

| Bezeichnung | Art.-Nr. | Höhenverstellung im montierten Zustand | Min. Querschnitt Stütze | Abmessungen Grundplatte | EAN-Nr. | Inhalt | VPE |
|---|--|--|-------------------------|-------------------------|---|--------|-------|
| Stützenfüße auf Beton | | [mm] | [mm] | H x L x B [mm] | | | Stück |
| Pfostenträger BASE Plus 140+50 |  628949 | 140 – 190 | 100 x 100 | 8 x 160 x 100 |  4 001221 628949 | 1 | 1 |
| Pfostenträger BASE Plus 190+100 |  628956 | 190 – 290 | 100 x 100 | 8 x 160 x 100 |  4 001221 628956 | 1 | 1 |
| Pfostenträger BASE Plus 300+150 |  628963 | 300 – 450 | 100 x 100 | 8 x 160 x 100 |  4 001221 628963 | 1 | 1 |
| | | Höhenverstellbarkeit [mm] | | | | | |
| Pfostenträger BASE Plus 500 |  628970 | – | 100 x 100 | – |  4 001221 628970 | 1 | 1 |
| Pfostenträger BASE Plus 500+50 |  628987 | 50 | 100 x 100 | – |  4 001221 628987 | 1 | 1 |
| Horizontale und Vertikale Kraftabtragung | | | | | | | |
| Pfostenträger BASE Plus 140+50 |  628994 | 140 – 190 | 100 x 100 | 8 x 160 x 100 |  4 001221 628994 | 1 | 1 |
| Pfostenträger BASE Plus 190+100 |  629007 | 190 – 290 | 100 x 100 | 8 x 160 x 100 |  4 001221 629007 | 1 | 1 |
| Pfostenträger BASE Plus 300+150 |  629014 | 300 – 450 | 100 x 100 | 8 x 160 x 100 |  4 001221 629014 | 1 | 1 |

Achtung: Die angegebenen Werte stellen Planungshilfen dar. Sie gelten vorbehaltlich Satz- und Druckfehlern. Projekte sind ausschließlich durch autorisierte Personen zu berechnen.

Pfostenträger BASE Light

Erfüllen Sie die Anforderungen an den **konstruktiven Holzschutz** und nutzen Sie dafür unsere **Pfostenträger BASE Light**.

Diese sind bestens für leichte Holzkonstruktionen konzipiert und lassen sich nach der Montage bis zu **65 mm** bzw. **100 mm** in der Höhe verstellen.

Die Pfostenträger BASE Light können ohne **Vorbohren** oder **Abundarbeiten** mittels Vollgewindeschrauben auf das entsprechende **Hirnholz** montiert werden. Weiterhin können die Pfostenträger BASE Light zusätzliche **Horizontallasten** aufnehmen. Die **Zink-Nickel-Beschichtung** unterstützt die hohe Lebensdauer des Stützenfußes.



Vorteile / Eigenschaften

- Keine Abundarbeiten, kein Vorbohren oder Fräsen nötig
- Einfach montierbar
- Mind. Holzquerschnitt von 100 x 100 mm
- In den Nutzungsklassen 1, 2 und 3 nach DIN EN 1995-1-1 einsetzbar
- Horizontallasten können aufgenommen werden
- Material: Baustahl S235JR mit Zink-Nickel-Beschichtung
- Für den Holz- und Baustoffhandel


Schrauben sind im Lieferumfang enthalten



Pfostenträger BASE Light

| Bezeichnung | Art.-Nr. | Höhenverstellung im montierten Zustand | Abmessungen Grundplatte | EAN-Nr. | Inhalt | VPE |
|------------------------------------|----------|--|-------------------------|--|--------|-------|
| | | [mm] | H x L x B [mm] | | | Stück |
| Pfostenträger BASE Light 200 | 627065 | 135 - 200 | 6 x 160 x 100 |  | 1 | 4 |
| Pfostenträger BASE Light 300 | 627058 | 200 - 300 | 6 x 160 x 100 |  | 1 | 4 |

Achtung: Die angegebenen Werte stellen Planungshilfen dar. Sie gelten vorbehaltlich Satz- und Druckfehlern. Projekte sind ausschließlich durch autorisierte Personen zu berechnen.

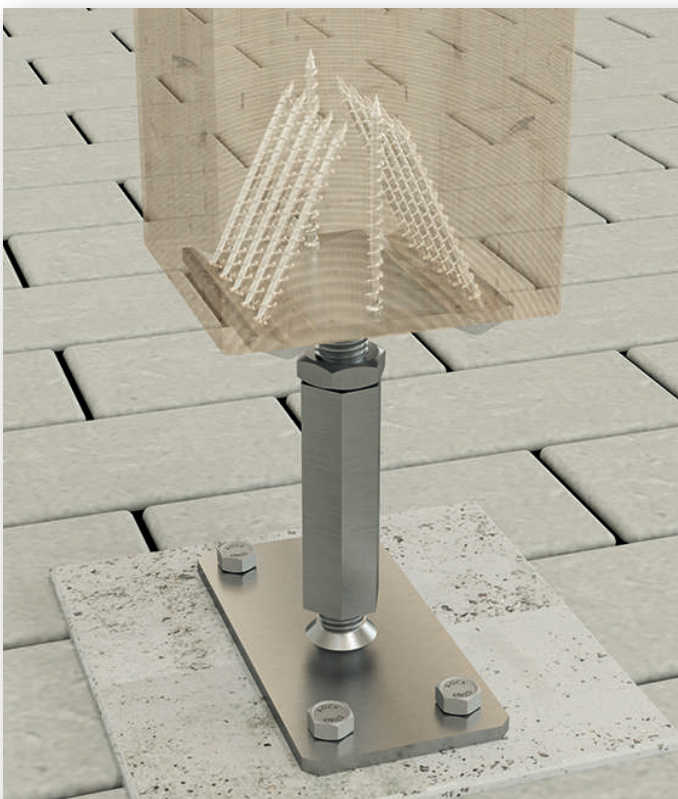


25°-Verschraubung für bessere Auszugstragfähigkeit

Pfostenträger 135+65


Der **Pfostenträger 135+65** erfüllt alle Anforderungen an den **konstruktiven Holzschutz**. Er kann ohne weitere Abbundarbeiten und Vorbohren auf das Hirnholz montiert werden.

Nach der Montage ist der Pfostenträger 135+65 weiterhin bis zu **65 mm höhenverstellbar**. Fertigungstoleranzen können durch die Höhenverstellbarkeit ausgeglichen werden.

Schrauben sind im Lieferumfang enthalten

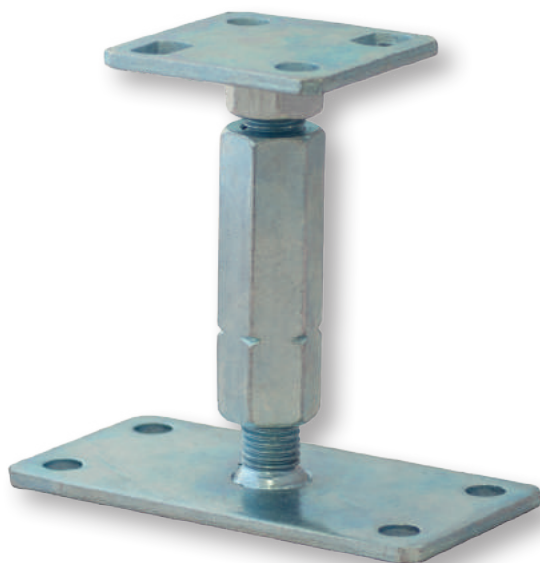

HSI Pfostenträger 135+65

| Bezeichnung | Art.-Nr. | Höhenverstellung im montierten Zustand | Abmessungen Grundplatte | EAN-Nr. | Inhalt | VPE |
|----------------------|----------|--|-------------------------|---|--------|-------|
| | | [mm] | H x L x B [mm] | | | Stück |
| Pfostenträger 135+65 | 627874 | 135 - 200 | 6 x 160 x 80 |  4 001221 627874 | 1 | 1 |

Achtung: Die angegebenen Werte stellen Planungshilfen dar. Sie gelten vorbehaltlich Satz- und Druckfehlern. Projekte sind ausschließlich durch autorisierte Personen zu berechnen.

Vorteile / Eigenschaften

- Einfache Montage mit Vollgewindeschrauben ohne Abbundarbeiten, Vorbohren und Fräsen
- Mind. Holzquerschnitt von 100 x 100 mm
- Nach der Montage weiterhin bis zu 65 mm höhenverstellbar
- Baustahl S235JR (ST37-2) blau verzinkt
- In den Nutzungsklassen 1 und 2 nach DIN EN 1995-1-1 einsetzbar



Blättern Sie durch unsere Kataloge und Flyer auf unserer Website!

Auf unserer Website halten wir alle Kataloge sowie Flyer online zum Durchblättern und als Download für Sie bereit. Schauen Sie einfach mal rein!

Jetzt durchblättern:

www.schwerter.de/kataloge

www.schwerter.de